



## Подключение монитора AZ-73TW к Wi-Fi

Чтобы подключить ваш монитор AZ-73TW к Wi-Fi сети, зайдите в меню Сеть -> WIFI, нажмите на кнопку "ON" напротив пункта "WIFI", затем нажмите на кнопку напротив пункта "Поиск WIFI":

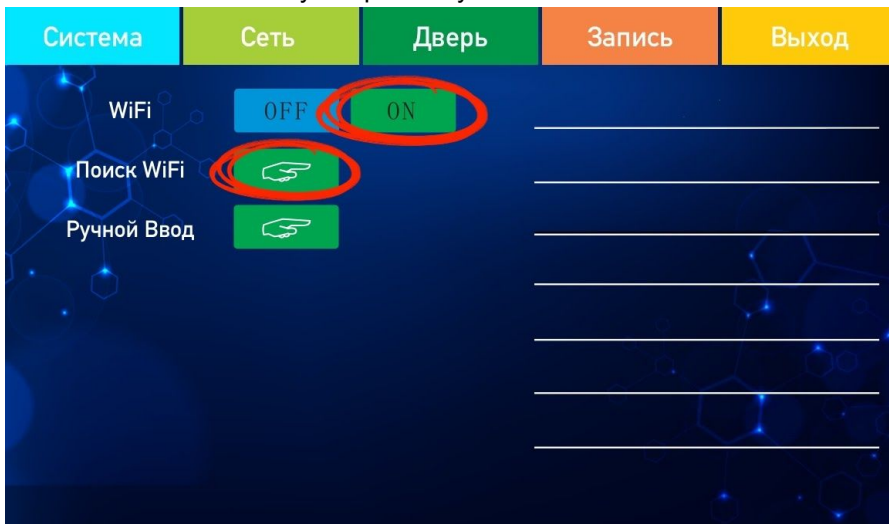

Меню Сеть -> WIFI


Выберите нужную вам WIFI-сеть в появившемся списке справа, после этого появится поле ввода пароля. Введите пароль от вашего Wi-Fi. Если пароль введен верно, монитор покажет следующее всплывающее окно. Нажмите на кнопку с галочкой, чтобы перезагрузить монитор:

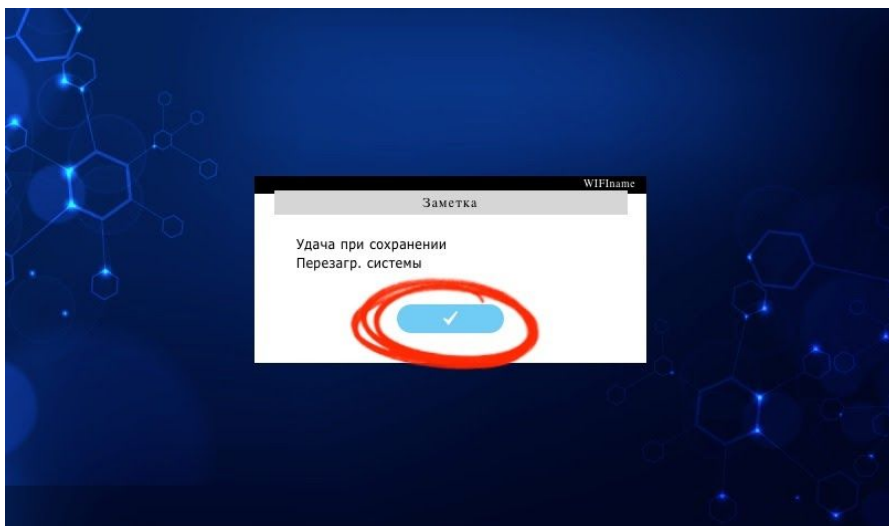

## Проверка статуса сети

После перезагрузки монитору понадобится некоторое время, чтобы подключиться к сети.


Статус подключения к сети отображает цифра в скобках в правом нижнем углу экрана монитора.

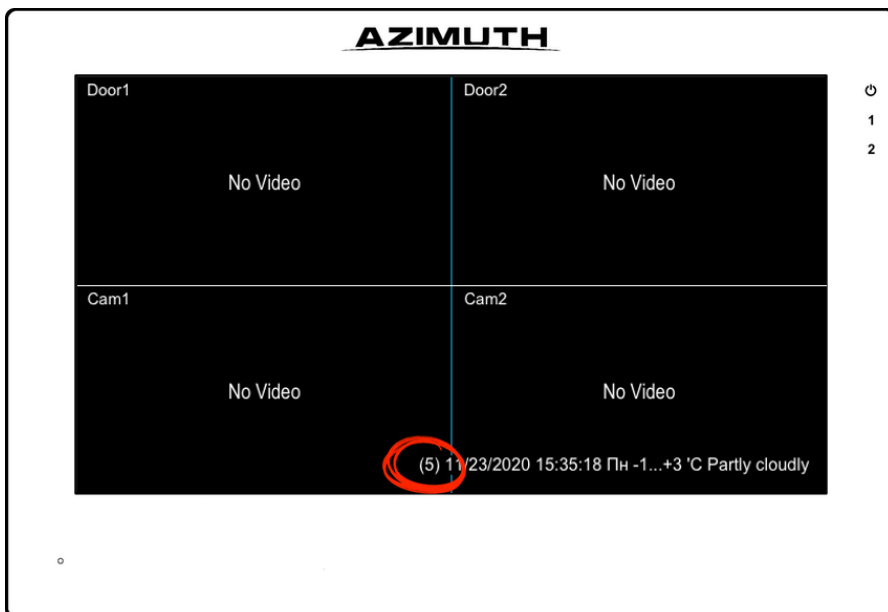

(0)	Модуль не запускается
(1)	Подключение
(2)	Подключение к серверу
(3)	Ожидание ответа
(4)	Ожидание на сервере
<b>(5)</b>	<b>Успешно подключено</b>
(7)	Ошибка подключения

## Добавление монитора в мобильном приложении

Перед началом пользования приложением в целях безопасности необходимо сменить пароль для подключения к монитору (в меню Система -> Инфо).

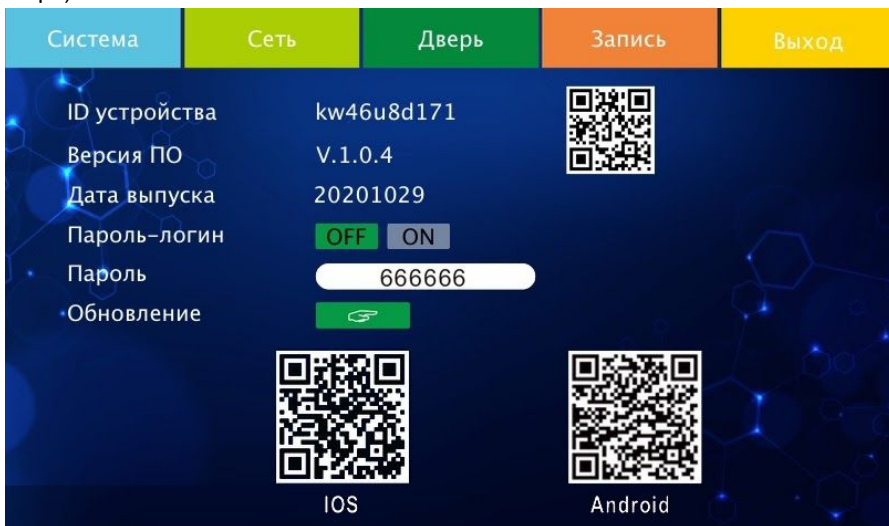

Меню Система -> Инфо

Также рекомендуется сменить пароль открытия замка (в меню Дверь -> Открыть).



Меню Дверь -> Открыть

**Важно! Чтобы сохранить изменения, нужно нажать в меню Выход -> Сохранить.**

Установите приложение “IP doorbell” на ваш смартфон:



**Android**



**iOS**

Далее необходимо зарегистрировать учетную запись и войти в систему.


The image shows two side-by-side screenshots of a web application interface. The left screenshot is the login page, titled "Вход" (Login). It features a form with two input fields: "Email адрес учетной записи" (Email address) and "Пароль" (Password). Below the fields is a blue "ВХОД" (Login) button and a link "Забыли пароль" (Forgot password). At the bottom, a "Регистрация" (Registration) link is circled in red. The right screenshot is the registration page, titled "РЕГИСТРАЦИЯ" (Registration). It features a form with an email input field containing "mailexample@gmail.com", a phone number input field with a "получить код" (Get code) button, two password input fields (the first with "\*\*\*\*\*" as a placeholder), and a blue "ПОДТВЕРДИТЬ" (Confirm) button. At the bottom, there is a link "Already have an account".

*Интерфейс входа и регистрации*


**Для подключения монитора нужно произвести следующие шаги:**

**Шаг 1.** Чтобы добавить монитор, выберите вкладку “МОНИТОРЫ” в верхнем левом углу, затем нажмите на кнопку посередине экрана.

**Шаг 2.** Выберите “МОНИТОРЫ”.

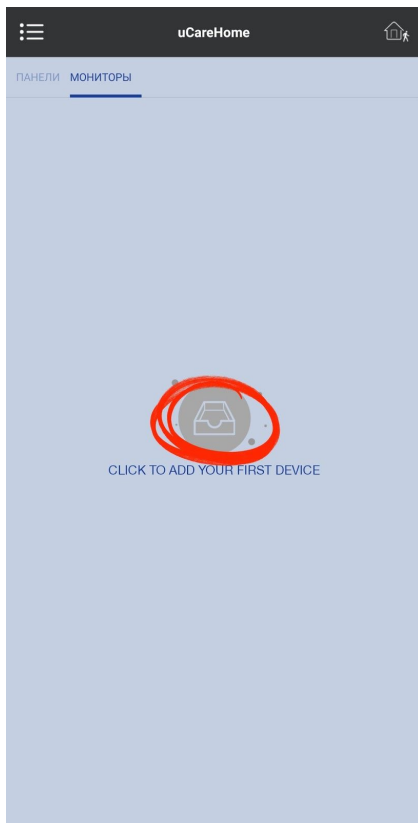

*Шаг 1*

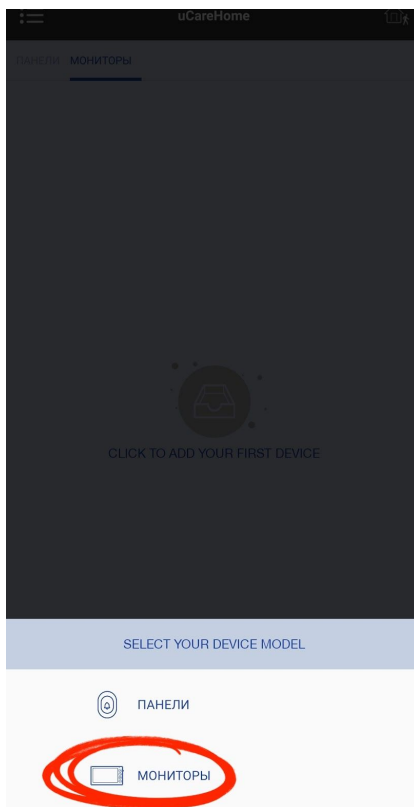


*Шаг 2*

**Шаг 3.** Поставьте галочку напротив варианта “Подключенное”, и нажмите “Подтвердить”.


**Шаг 4.** Поиск устройства может занять несколько секунд. В списке найденных устройств нажмите на идентификационный номер монитора.

Вы можете проверить идентификационный номер (ID устройства) в меню Система -> Инфо.

Если устройство не будет найдено таким способом, нажмите на “QR код” и отсканируйте QR-код монитора в меню Система -> Инфо

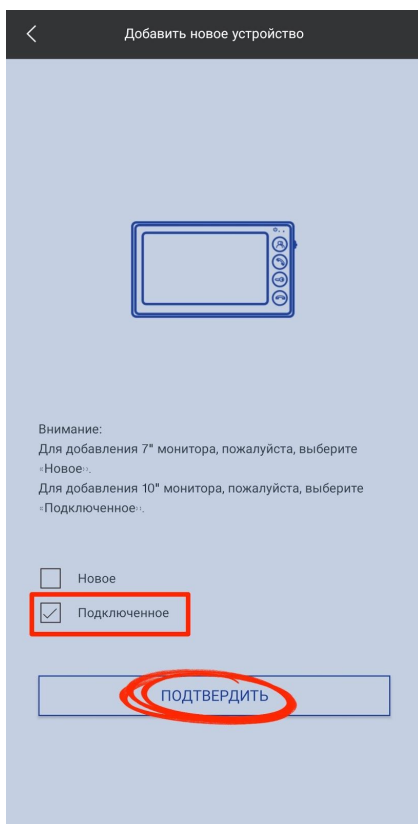


**Шаг 3**

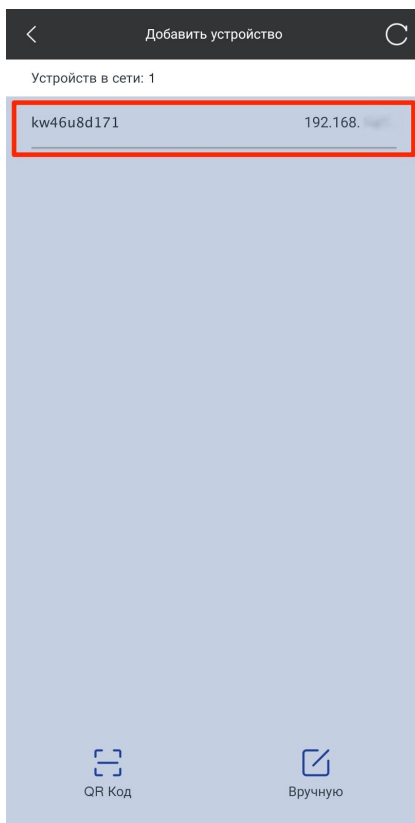


**Шаг 4**

**Шаг 5.** В поле “Имя устройства” введите любое удобное вам имя, в поле “Пароль” введите пароль, указанный в меню Система -> Инфо, затем нажмите “ПОДТВЕРДИТЬ”

**Шаг 6.** Готово! Монитор успешно подключен.

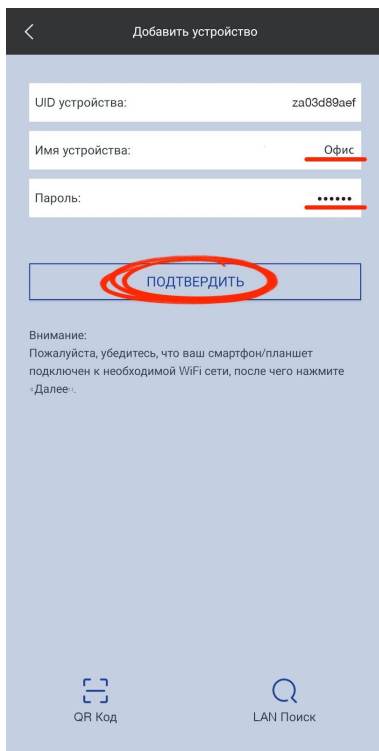

*Шаг 5*


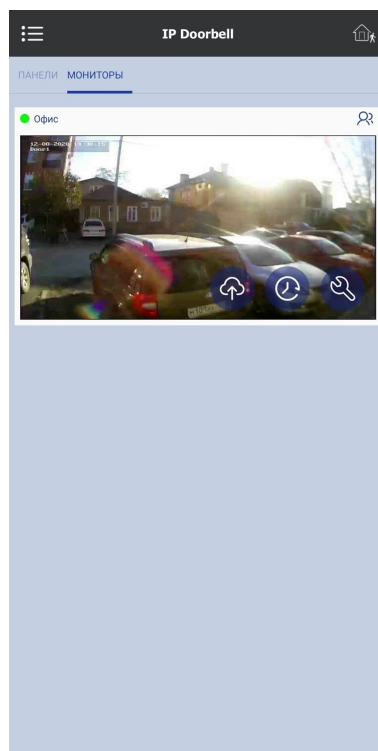


*Шаг 6*

Если на вкладке “Мониторы” новое устройство не появилось, перезагрузите приложение.

## Включение/выключение уведомлений о вызовах

Нажмите на иконку с домиком в верхнем правом углу экрана:

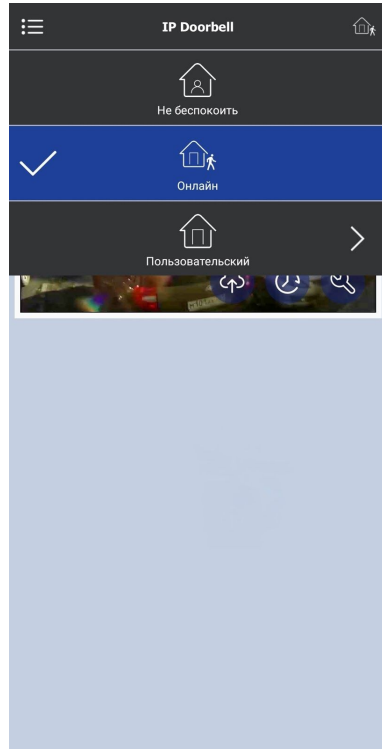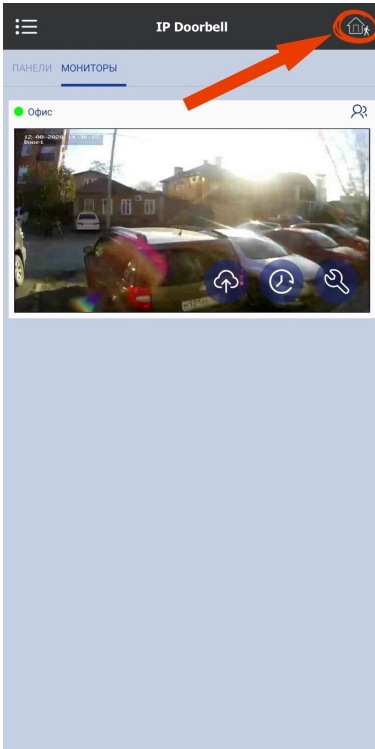

*Выбор режима оповещений*



В режиме **“Онлайн”** вам будут приходить уведомления о вызовах с вызывной панели.

Режим **“Не беспокоить”** отключает уведомления о вызовах с вызывной панели.

Если в вашем приложении подключено более одного монитора, режимы **“Онлайн”** и **“Не беспокоить”** устанавливаются на все мониторы.

**“Пользовательский”** режим позволяет настроить режим уведомления отдельно для каждого монитора, для настройки нажмите на стрелку справа от надписи **“Пользовательский”**:



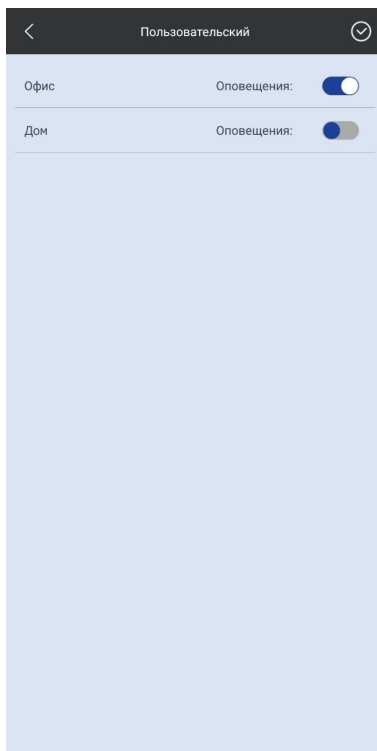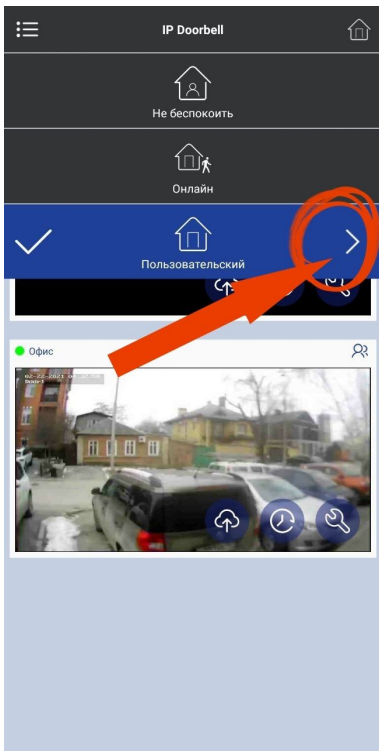

Для сохранения настроек пользовательского режима нажмите на иконку с галочкой в верхнем правом углу экрана.

## Подключение дополнительных пользователей


Максимальное количество подключенных к одному монитору AZ-73TW пользователей — 8. Первый подключившийся к монитору пользователь становится главным.

Подключить дополнительных пользователей можно двумя способами.



### Способ 1:

Пользователю приложения необходимо выполнить Шаги 1-4 по подключению монитора (“Добавить устройство” -> “Мониторы” -> “Подключенное” -> Выбрать имя нужного устройства). Появится всплывающее окно, запрашивающее подтверждение на отправку запроса главному пользователю. Нажмите “Подтвердить”. Рекомендуем, чтобы в этот момент у главного пользователя приложение было открыто.

Главному пользователю придет запрос на добавление. Нажмите “Подтвердить”.

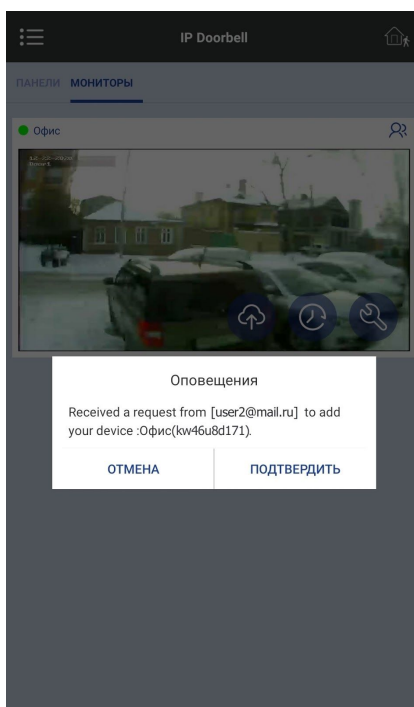





Готово! Дополнительный пользователь подключен к монитору. Если монитор не отобразился сразу, перезагрузите приложение.

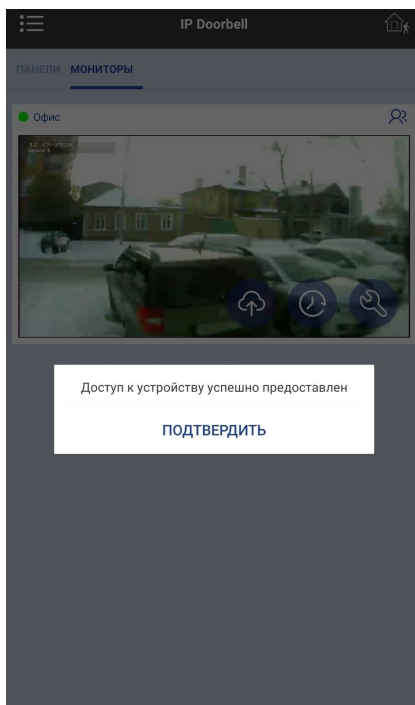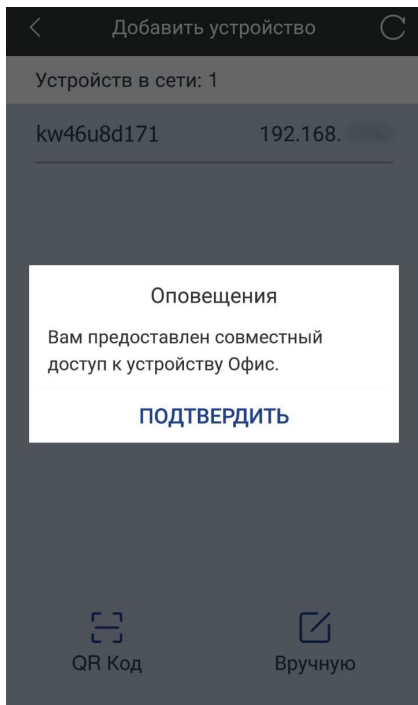

## Способ 2:

Главному пользователю нужно зайти в настройки подключенного домофона (значок гаечного ключа) (см. скриншоты ниже).

Далее выберите пункт меню “Добавить/удалить пользователей”. Откроется окно, в котором будет отображаться список всех подключенных к устройству пользователей. Нажмите на значок плюса в верхнем правом углу экрана и во всплывающем окне введите электронную почту пользователя, которого необходимо добавить. Пользователь должен быть зарегистрированным в приложении.

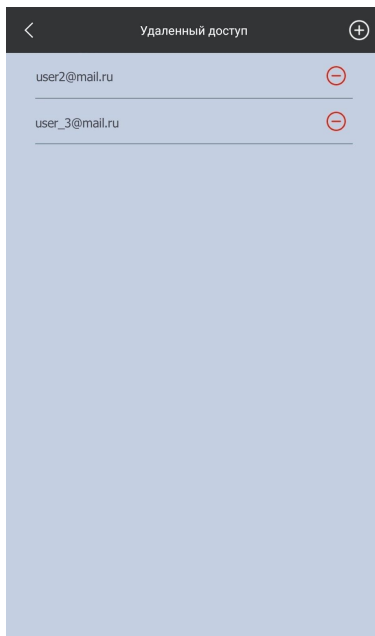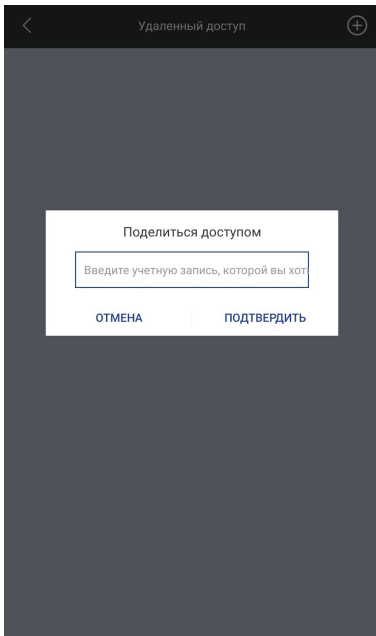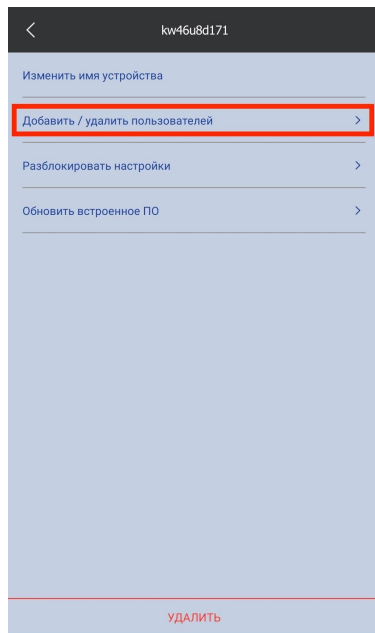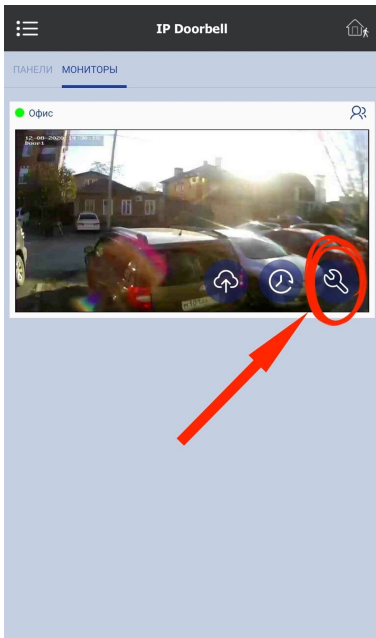

Готово! Если у добавленного пользователя монитор не отобразился сразу, ему нужно перезагрузить приложение.



Главный пользователь может отобразить доступ к монитору у подключенного пользователя в меню “добавить/удалить пользователей”, нажав на красную иконку с минусом напротив электронной почты этого пользователя.

Если главный пользователь удалит монитор из списка подключенных устройств, этот монитор автоматически удалится у всех дополнительных пользователей.


## Открытие замка и сохранения пароля

Зайдите в режим просмотра монитора. Двойным нажатием на изображение с камеры вызывной панели вы можете вывести его и на всю область просмотра (по умолчанию отображается режим квадратора на четыре камеры).

Для открытия замка, нажмите на иконку ключа:

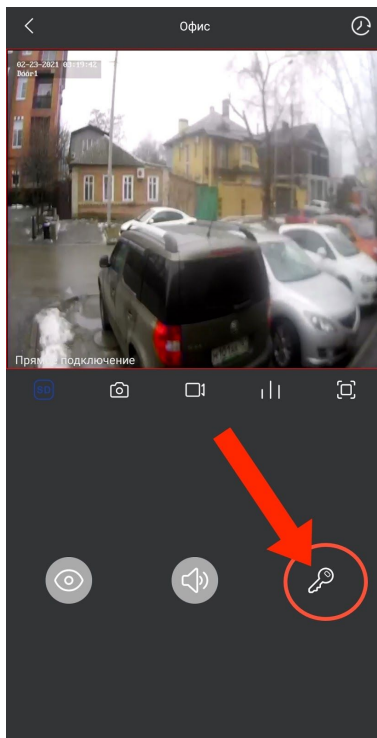
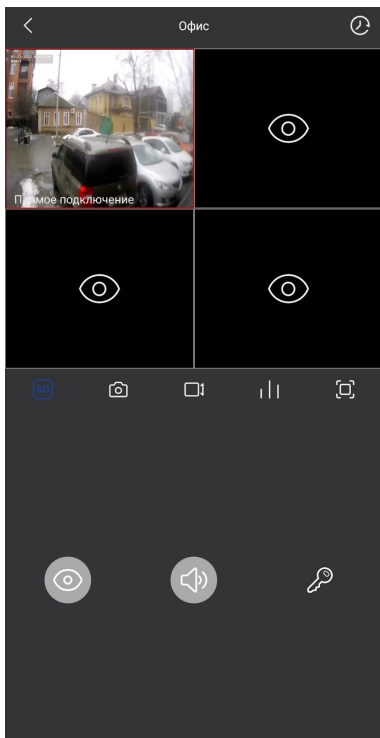



Выберите пункт “Самоблокировка”. Во всплывающем окне введите код открытия замка и нажмите подтвердить (пароль указан в меню монитора “Дверь -> Открыть”):

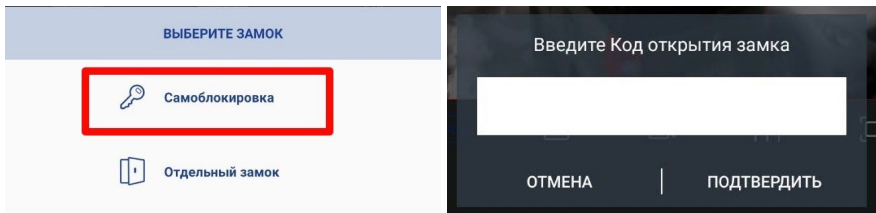

По умолчанию пользователю приложения необходимо при каждом открытии замка вводить пароль открытия замка.

Пароль можно сохранить, и тогда каждый раз его вводить не придется. Для этого зайдите в настройки подключенного монитора (иконка гаечного ключа), и выберите пункт “Разблокировать настройки” (на Android) / “Параметры открывания замка” (на iOS):

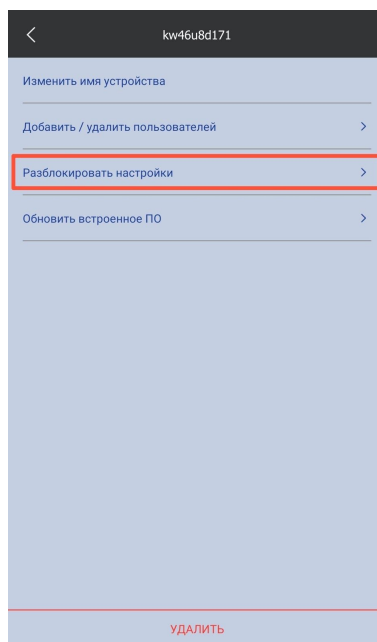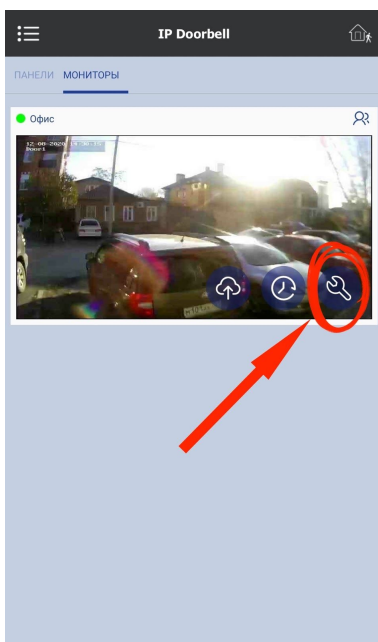

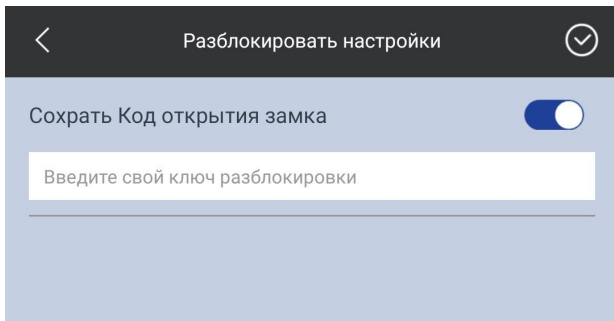

Переключите ползунок и введите код открытия замка (пароль указан в меню монитора “Дверь -> Открыть”). Для сохранения нажмите галочку в верхнем правом углу экрана. Появится сообщение о том, что изменения успешно сохранены.

Если вы видите сообщение о неудачной попытке сохранения, перезагрузите приложение и попробуйте снова.