

AZIMUTH AZ-PS10/8

РоЕ-коммутатор с 8 портами РоЕ 10/100 Мбит/с и 2 портами 100 Мбит/с


Комплектация

1. Коммутатор с поддержкой РоЕ — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Кабель питания — 1 шт.
4. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 05/22

Общее количество сетевых портов	10 портов
Количество портов РоЕ	8 портов 10BASE-T/100BASE-TX
Количество портов Uplink	2 порта 100BASE-TX
Режимы работы	250 м, 10 Мбит/с; 100 м, 100 Мбит/с
РоЕ бюджет	123 Вт, не более 15.4 Вт на порт
РоЕ стандарт	IEEE802.3af Power over Ethernet
Система охлаждения	пассивная
Коммутационная способность	2 Гбит/с
Скорость фильтрации/ передачи пакетов	Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт; Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
Метод коммутации	Store-and-Forward
Сетевые протоколы	IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3u 100 BASE-TX, IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3af Power over Ethernet
Тип блока питания	встроенный
Напряжение питания	вход: 180-240 В
Рекомендуемый кабель	UTP cat5e медный
Диапазон рабочих температур	-35...+55°C
Допустимая влажность	10% - 95% RH, без конденсации
Габаритные размеры, мм	200x145x45

Элементы передней панели AZ-PS10/8

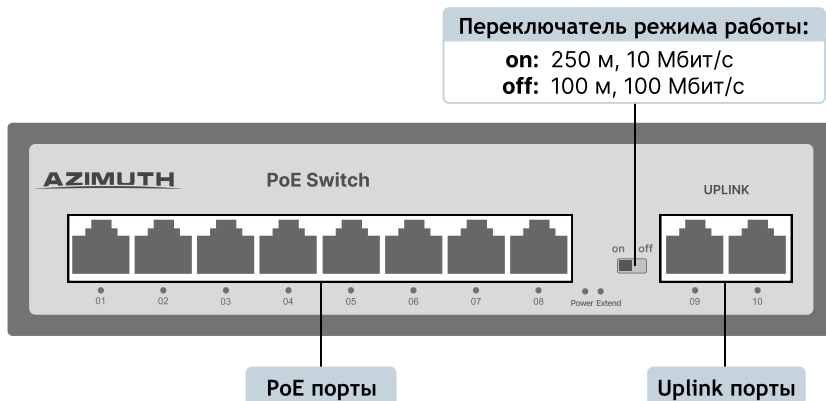

Подключение устройств к AZ-PS10/8

