

# AZIMUTH AZ-PS6/4

## РоЕ-коммутатор с 4 портами РоЕ 100 Мбит/с и 2 портами 100 Мбит/с


Комплектация

1. Коммутатор с поддержкой РоЕ — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Кабель питания — 1 шт.
4. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 05/22

<b>Общее количество сетевых портов</b>	6 портов
<b>Количество портов РоЕ</b>	4 порта 100BASE-TX
<b>Количество портов Uplink</b>	2 порта 100BASE-TX
<b>Режимы работы</b>	100 м, 100 Мбит/с
<b>РоЕ бюджет</b>	61 Вт, не более 15.4 Вт на порт
<b>РоЕ стандарт</b>	IEEE802.3af Power over Ethernet
<b>Система охлаждения</b>	пассивная
<b>Коммутационная способность</b>	1 Гбит/с
<b>Скорость фильтрации/передачи пакетов</b>	Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
<b>Метод коммутации</b>	Store-and-Forward
<b>Сетевые протоколы</b>	IEEE802.3u 100 BASE-TX, IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3af Power over Ethernet
<b>Тип блока питания</b>	встроенный
<b>Напряжение питания</b>	вход: 180-240 В
<b>Рекомендуемый кабель</b>	UTP cat5e медный
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-35...+55°C
<b>Допустимая влажность</b>	10% - 95% RH, без конденсации
<b>Габаритные размеры, мм</b>	200x145x45

# Элементы передней панели AZ-PS6/4

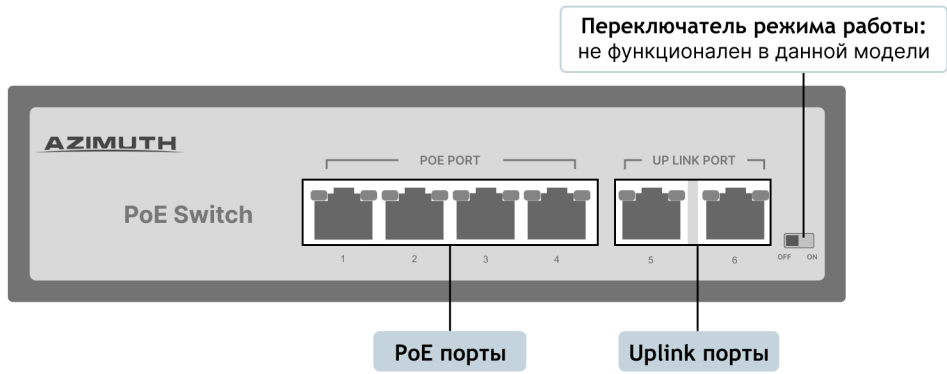

## Подключение устройств к AZ-PS6/4

