


AZIMUTH AZ-72K

Монитор видеодомофона

Комплектация

1. Видеодомофон — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Соединительные кабели — 1 комплект
4. Монтажная пластина — 1 шт.
5. Спецификация — 1 шт.

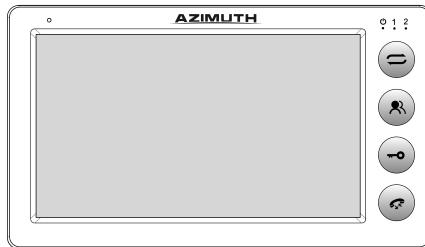

Дисплей	7" LCD, цветной
Видеосигнал	AHD 960P/720P / CVBS
Разрешение экрана	1024x600
Управление	механические кнопки
Количество подключаемых вызывных панелей	2
Количество подключаемых мониторов	до 5 мониторов AZ-72S или AZ-72K
Количество подключаемых видеокамер	2
Тревожные входы	2
Запись фото и видео	да
Поддержка SD-карт	до 32GB
Тип подключаемых вызывных панелей	четырёхпроводные видеопанели
Расстояние от домофона до вызывной панели	до 100м
Потребляемый ток в рабочем режиме	600mA
Напряжение питания	AC220В/DC12В
Рабочая температура	от 0° до +50°С при отн.влажности не более 85% без конденсации
Размеры, мм	183x125x20
Способ монтажа	накладной (монтажная пластина)

Схема подключения монитора AZ-72K

(совместим с мониторами модели AZ-72S и вызывными панелями DB-3C, DB-3C AHD, DB-3C FullHD в режимах 720p/CVBS)

