


AZIMUTH AZ-70KD

Монитор видеодомофона

Комплектация

1. Видеодомофон — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Соединительные кабели — 1 комплект
4. Монтажная пластина — 1 шт.
5. Спецификация — 1 шт.

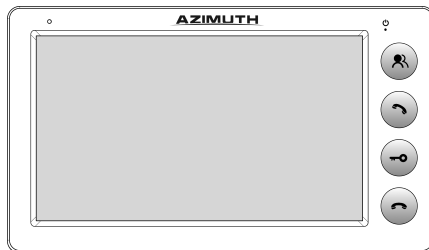

Выпуск 22/06

Дисплей	7" LCD, цветной
Видеосигнал	CVBS
Разрешение экрана	800x480
Управление	механические кнопки
Количество подключаемых вызывных панелей	2
Возможность подключения мониторов	нет
Настраиваемые параметры	громкость и мелодия звонка для каждой вызывной панели; режим «не беспокоить»; время открытия замка; яркость; контраст; насыщенность
Запись фото и видео	нет
Поддержка SD-карт	нет
Тип подключаемых вызывных панелей	четырёхпроводные видеопанели
Расстояние от домофона до вызывной панели	до 100м
Потребляемый ток в рабочем режиме	1А
Напряжение питания	AC220В/DC12В-15В
Рабочая температура	от 0° до +50°С при отн.влажности не более 85% без конденсации
Размеры, мм	203x116x20
Способ монтажа	накладной (монтажная пластина)
Рекомендуемый кабель	RG-59 или КВК-2П

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ AZ-70KD (совместим с вызывными панелями DB-3С)

