


## ОПИСАНИЕ

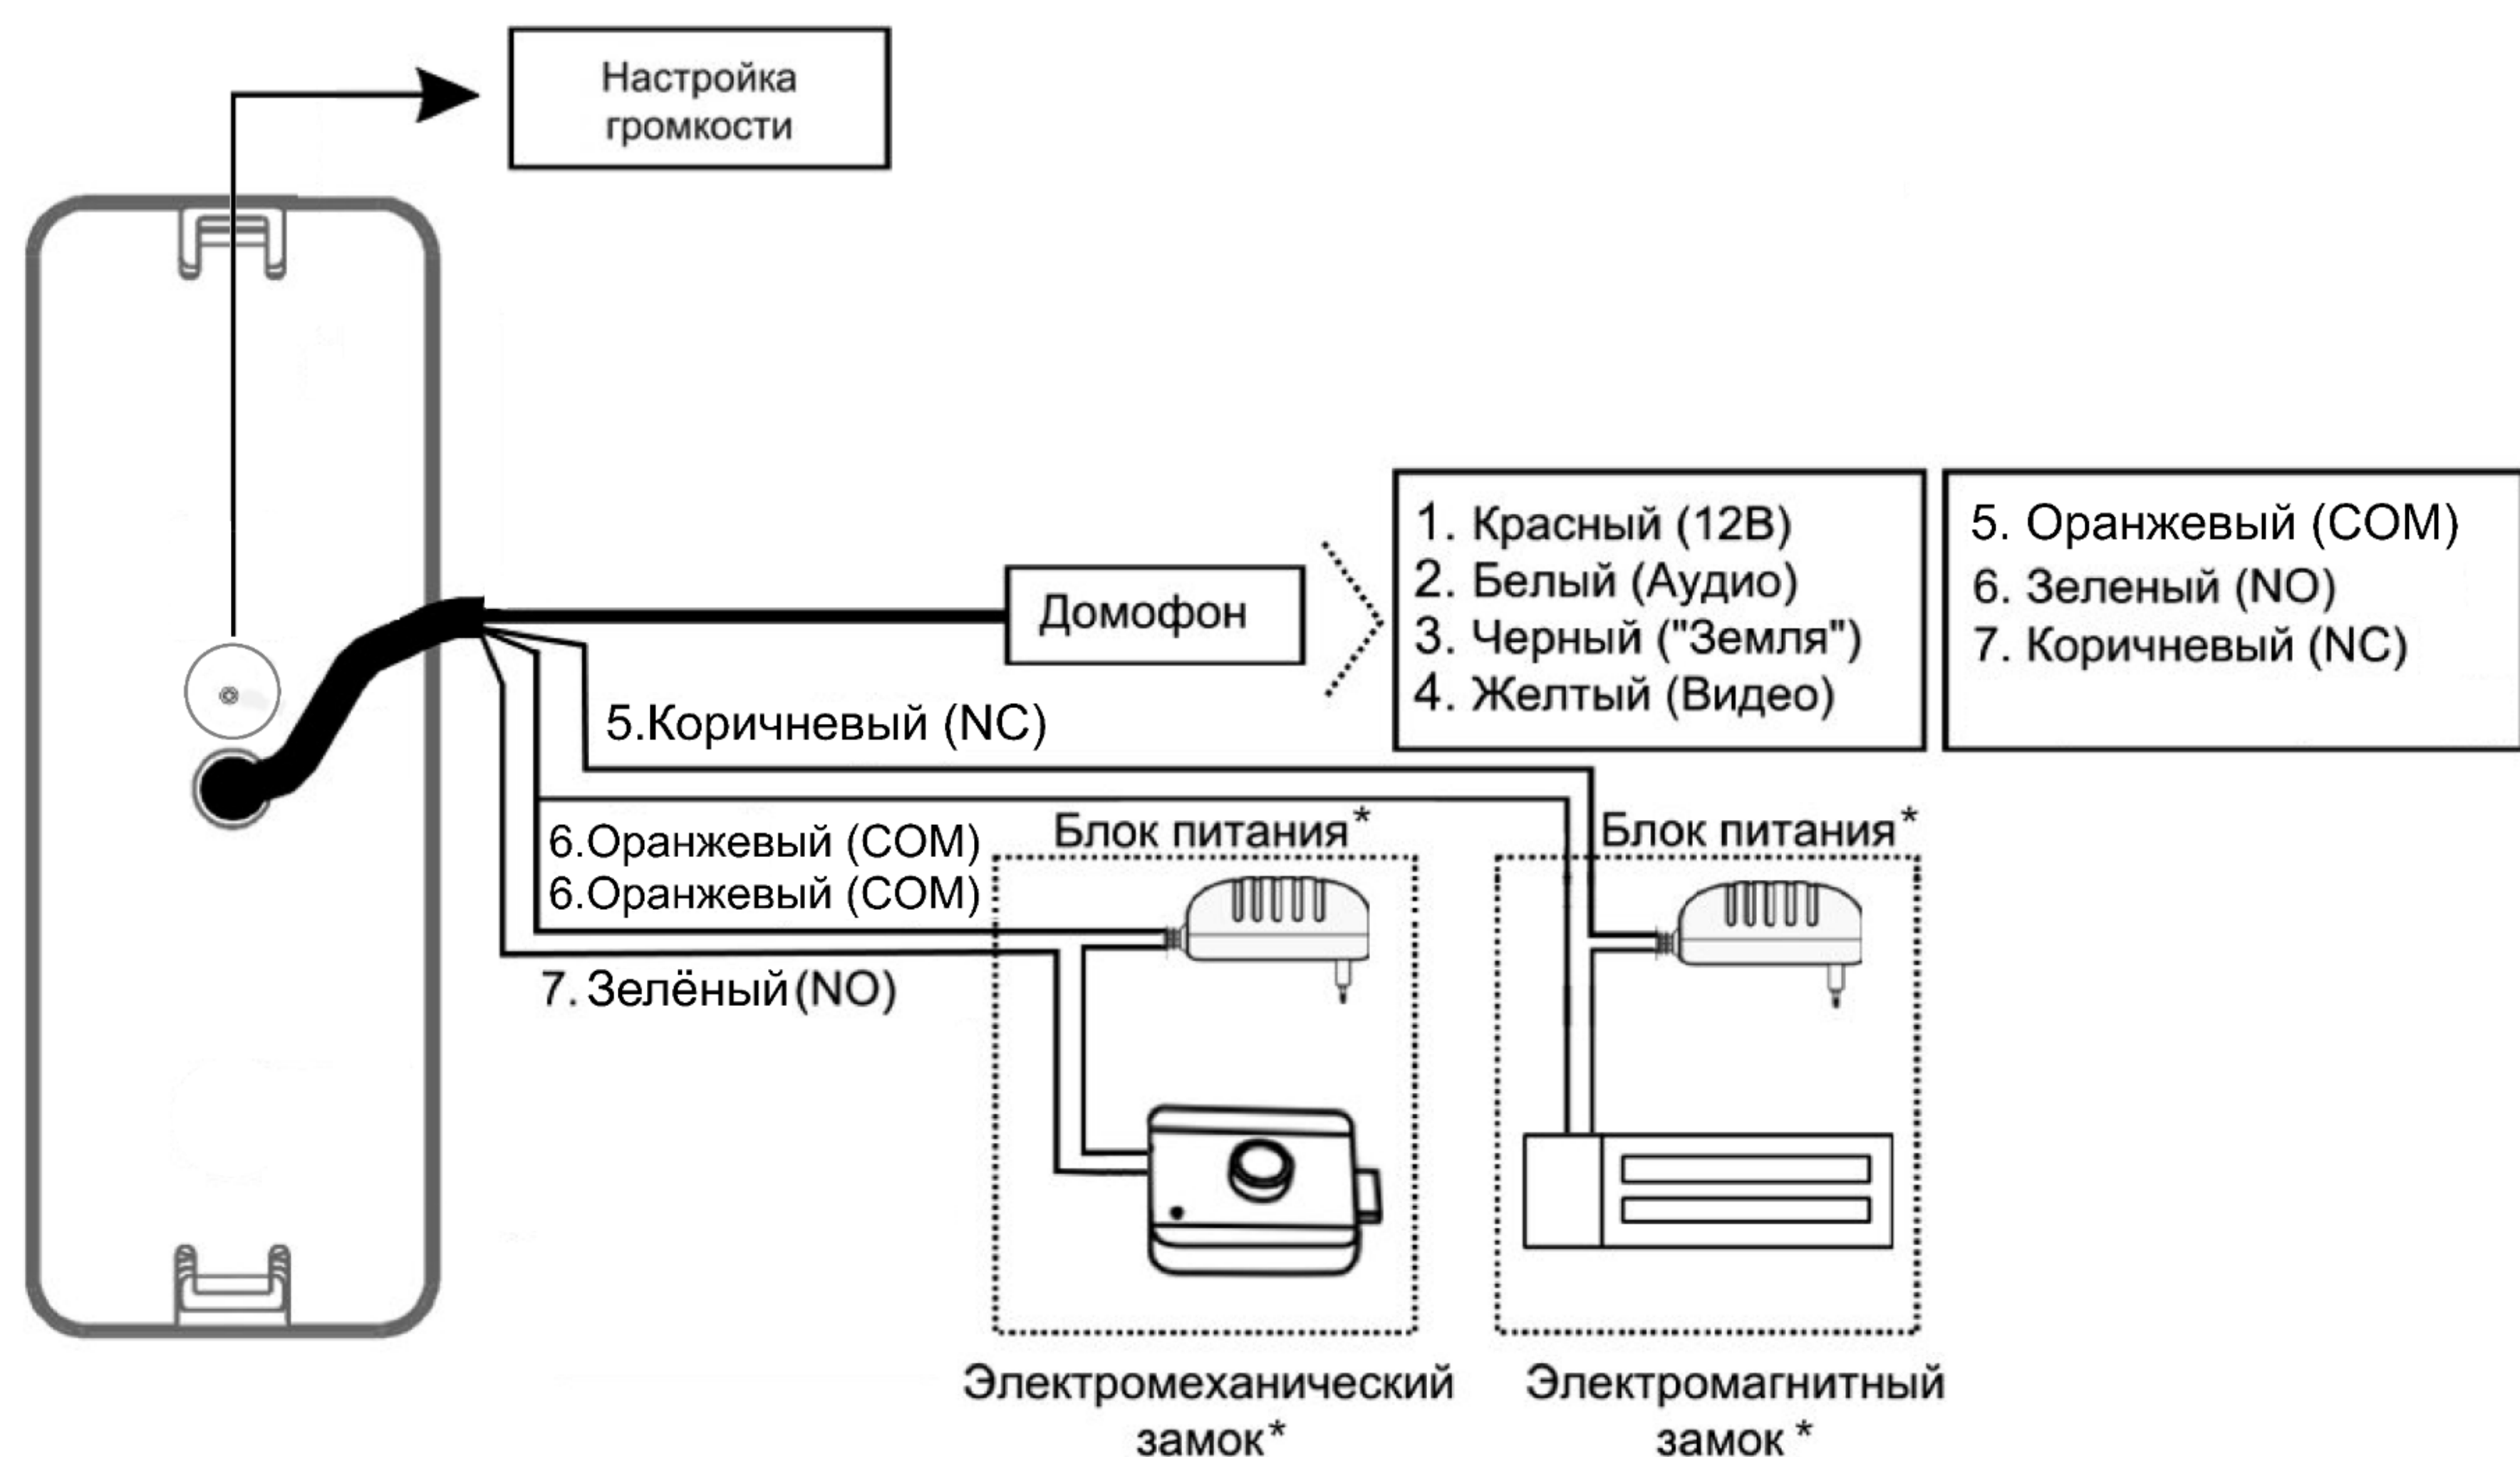


\* - не входит в комплект поставки


	DB-3C/S AHD
Сенсор	1/2.7" CMOS
Разрешение	720P
Угол обзора	75°
Мин. освещённость	0 лк (при вкл. ИК)
Объектив	3,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом
Подключение	4-х проводное
Монтаж	Накладной, врезной
Питание	DC12В от монитора
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)
Рабочая температура	-40...+50С°

## СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


### Монтаж с угловым кронштейном

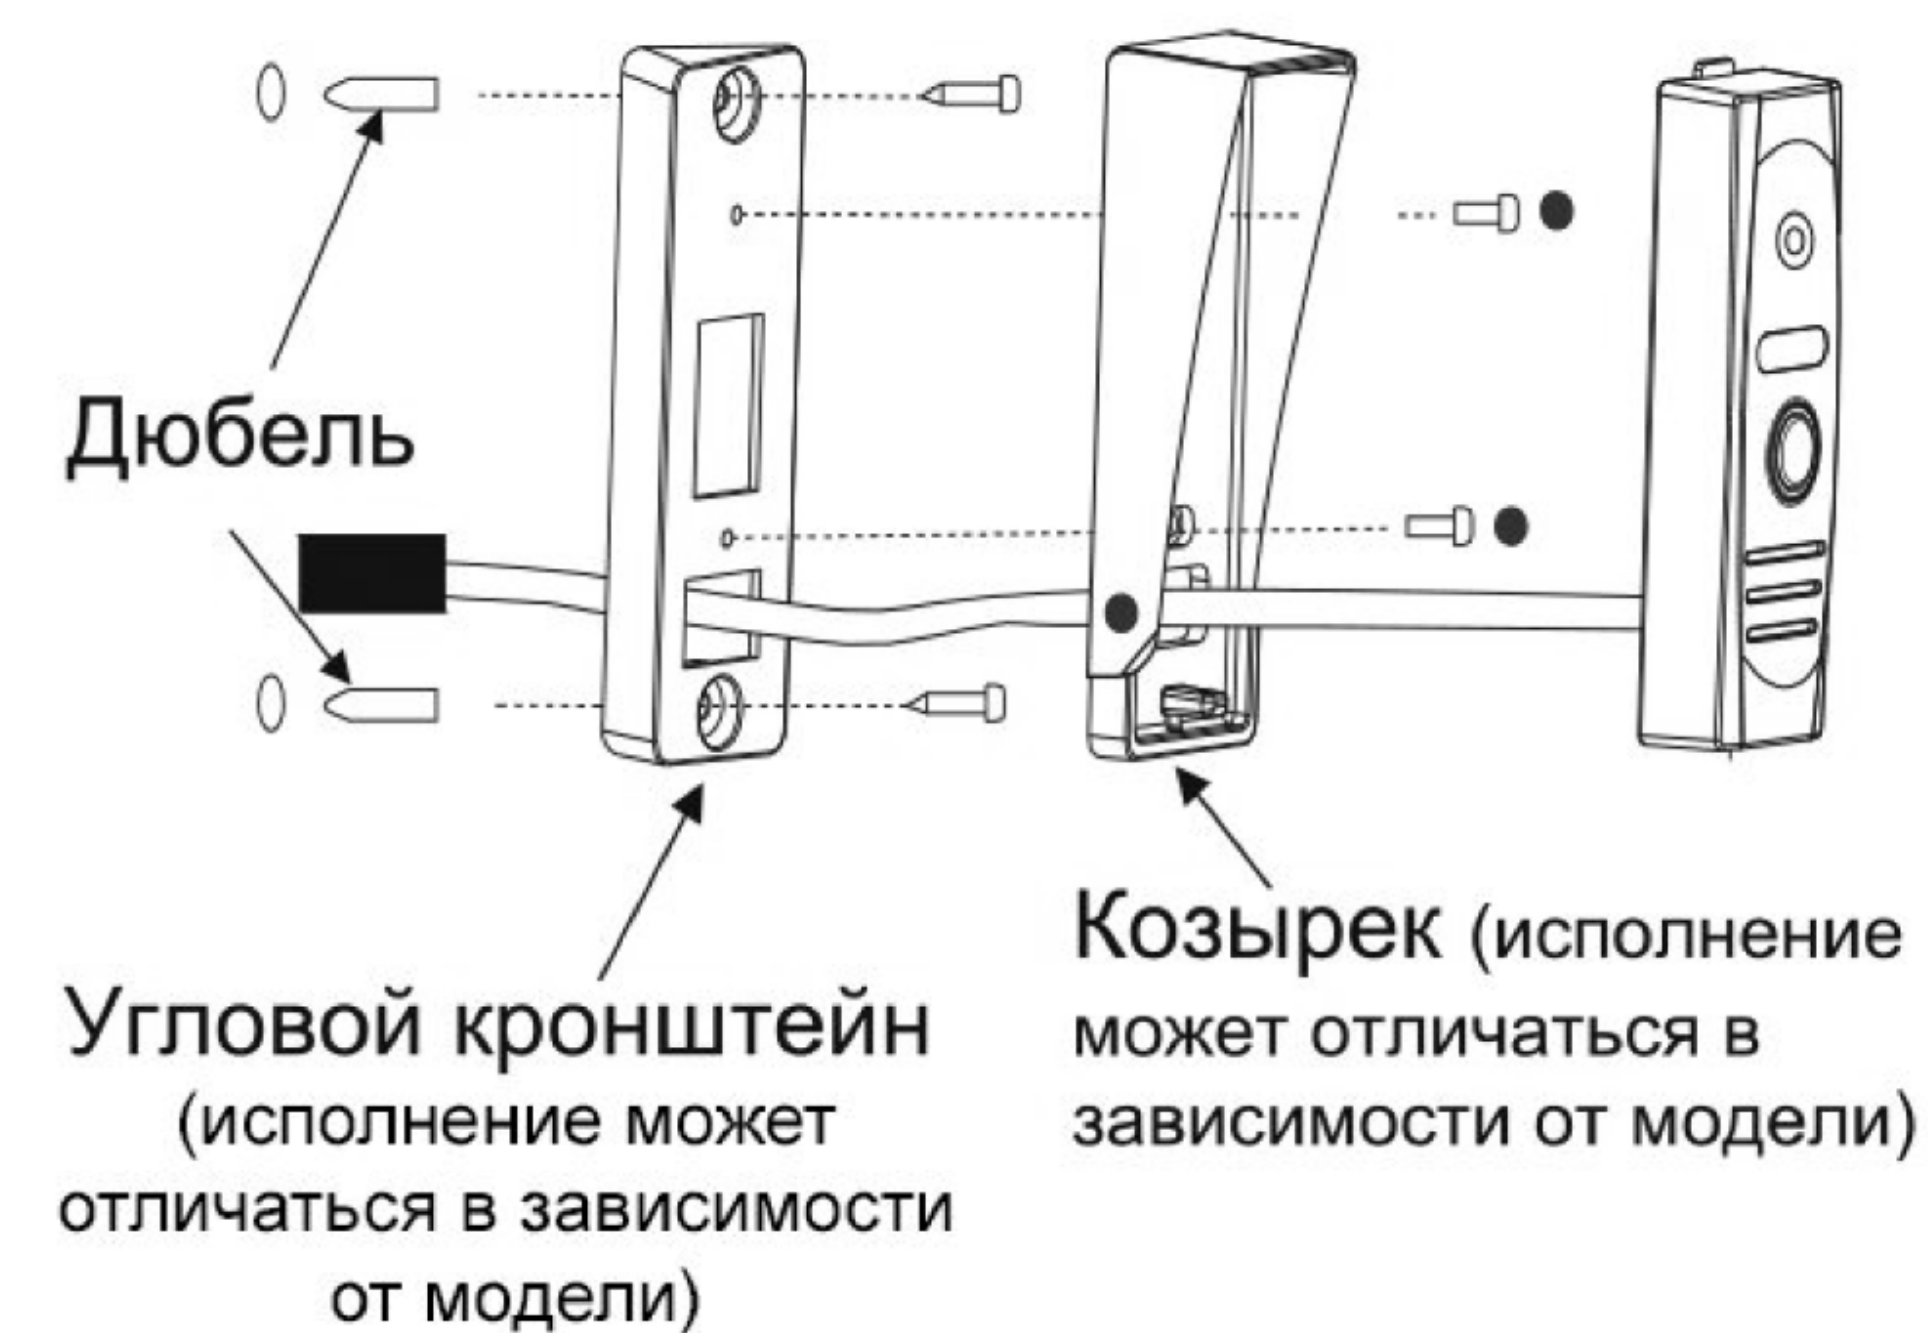

### Накладной монтаж

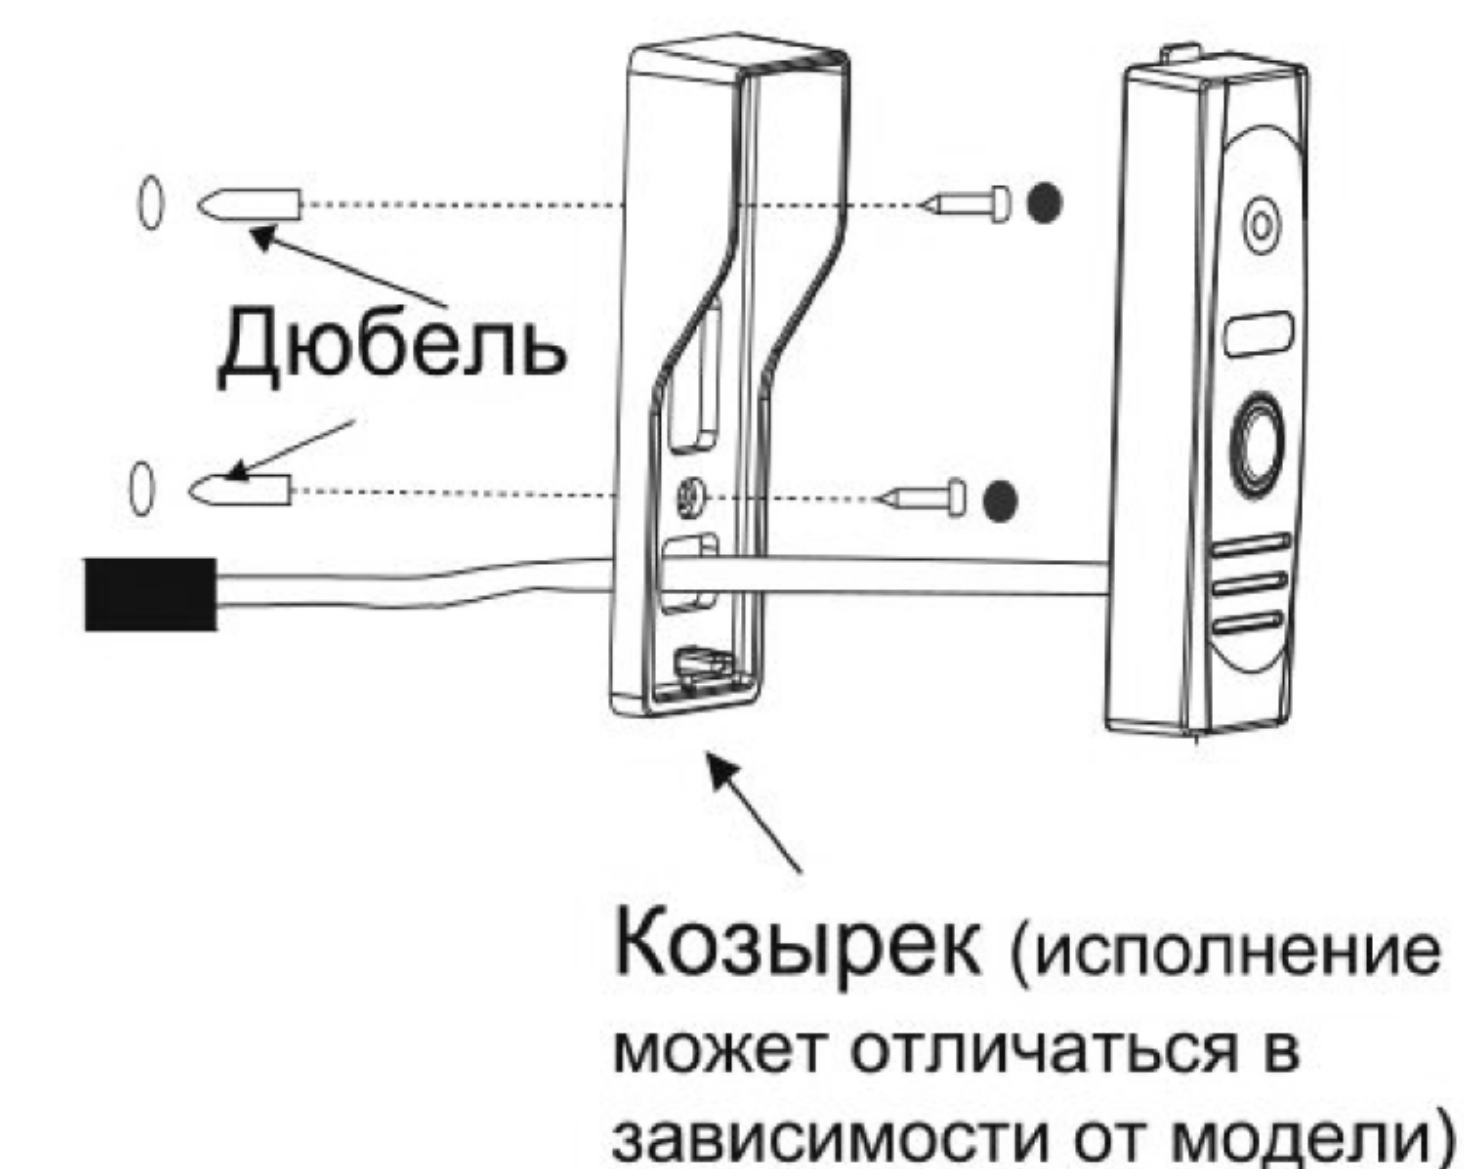

Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.

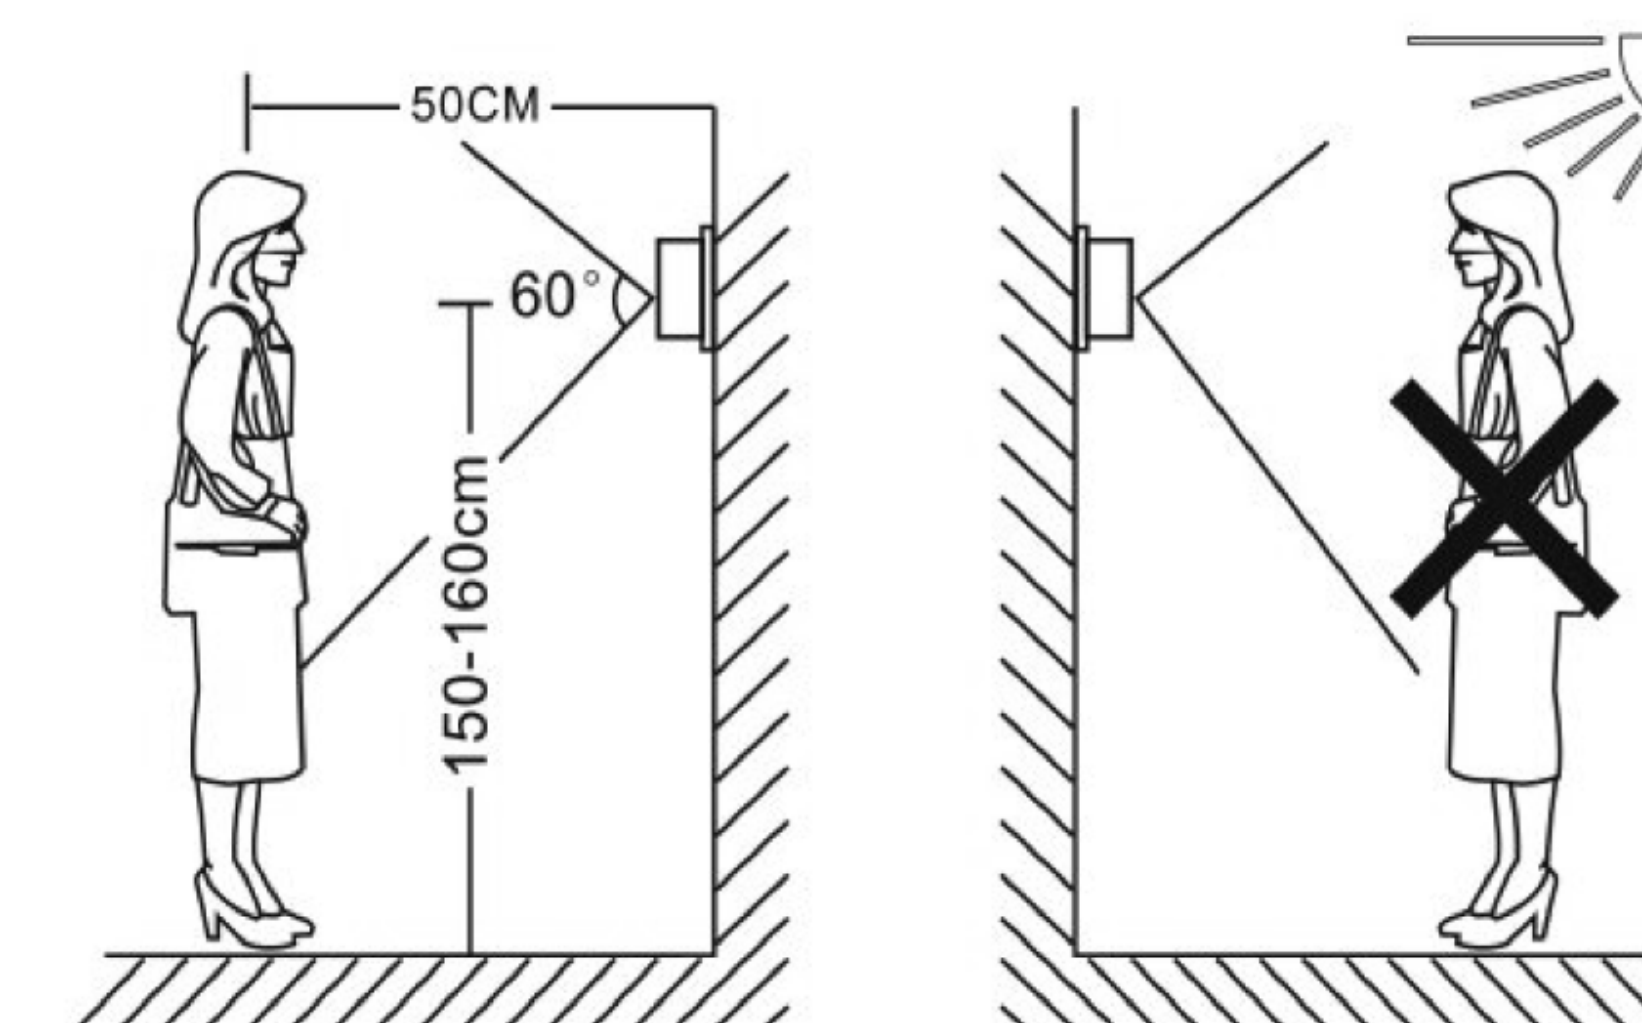

- Не размещайте вызывную панель напротив солнца или другого яркого источника света.
- Не размещайте вызывную панель в агрессивной среде (высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п).
- Наиболее оптимальное расположение вызывной панели – на уровне глаз посетителя.